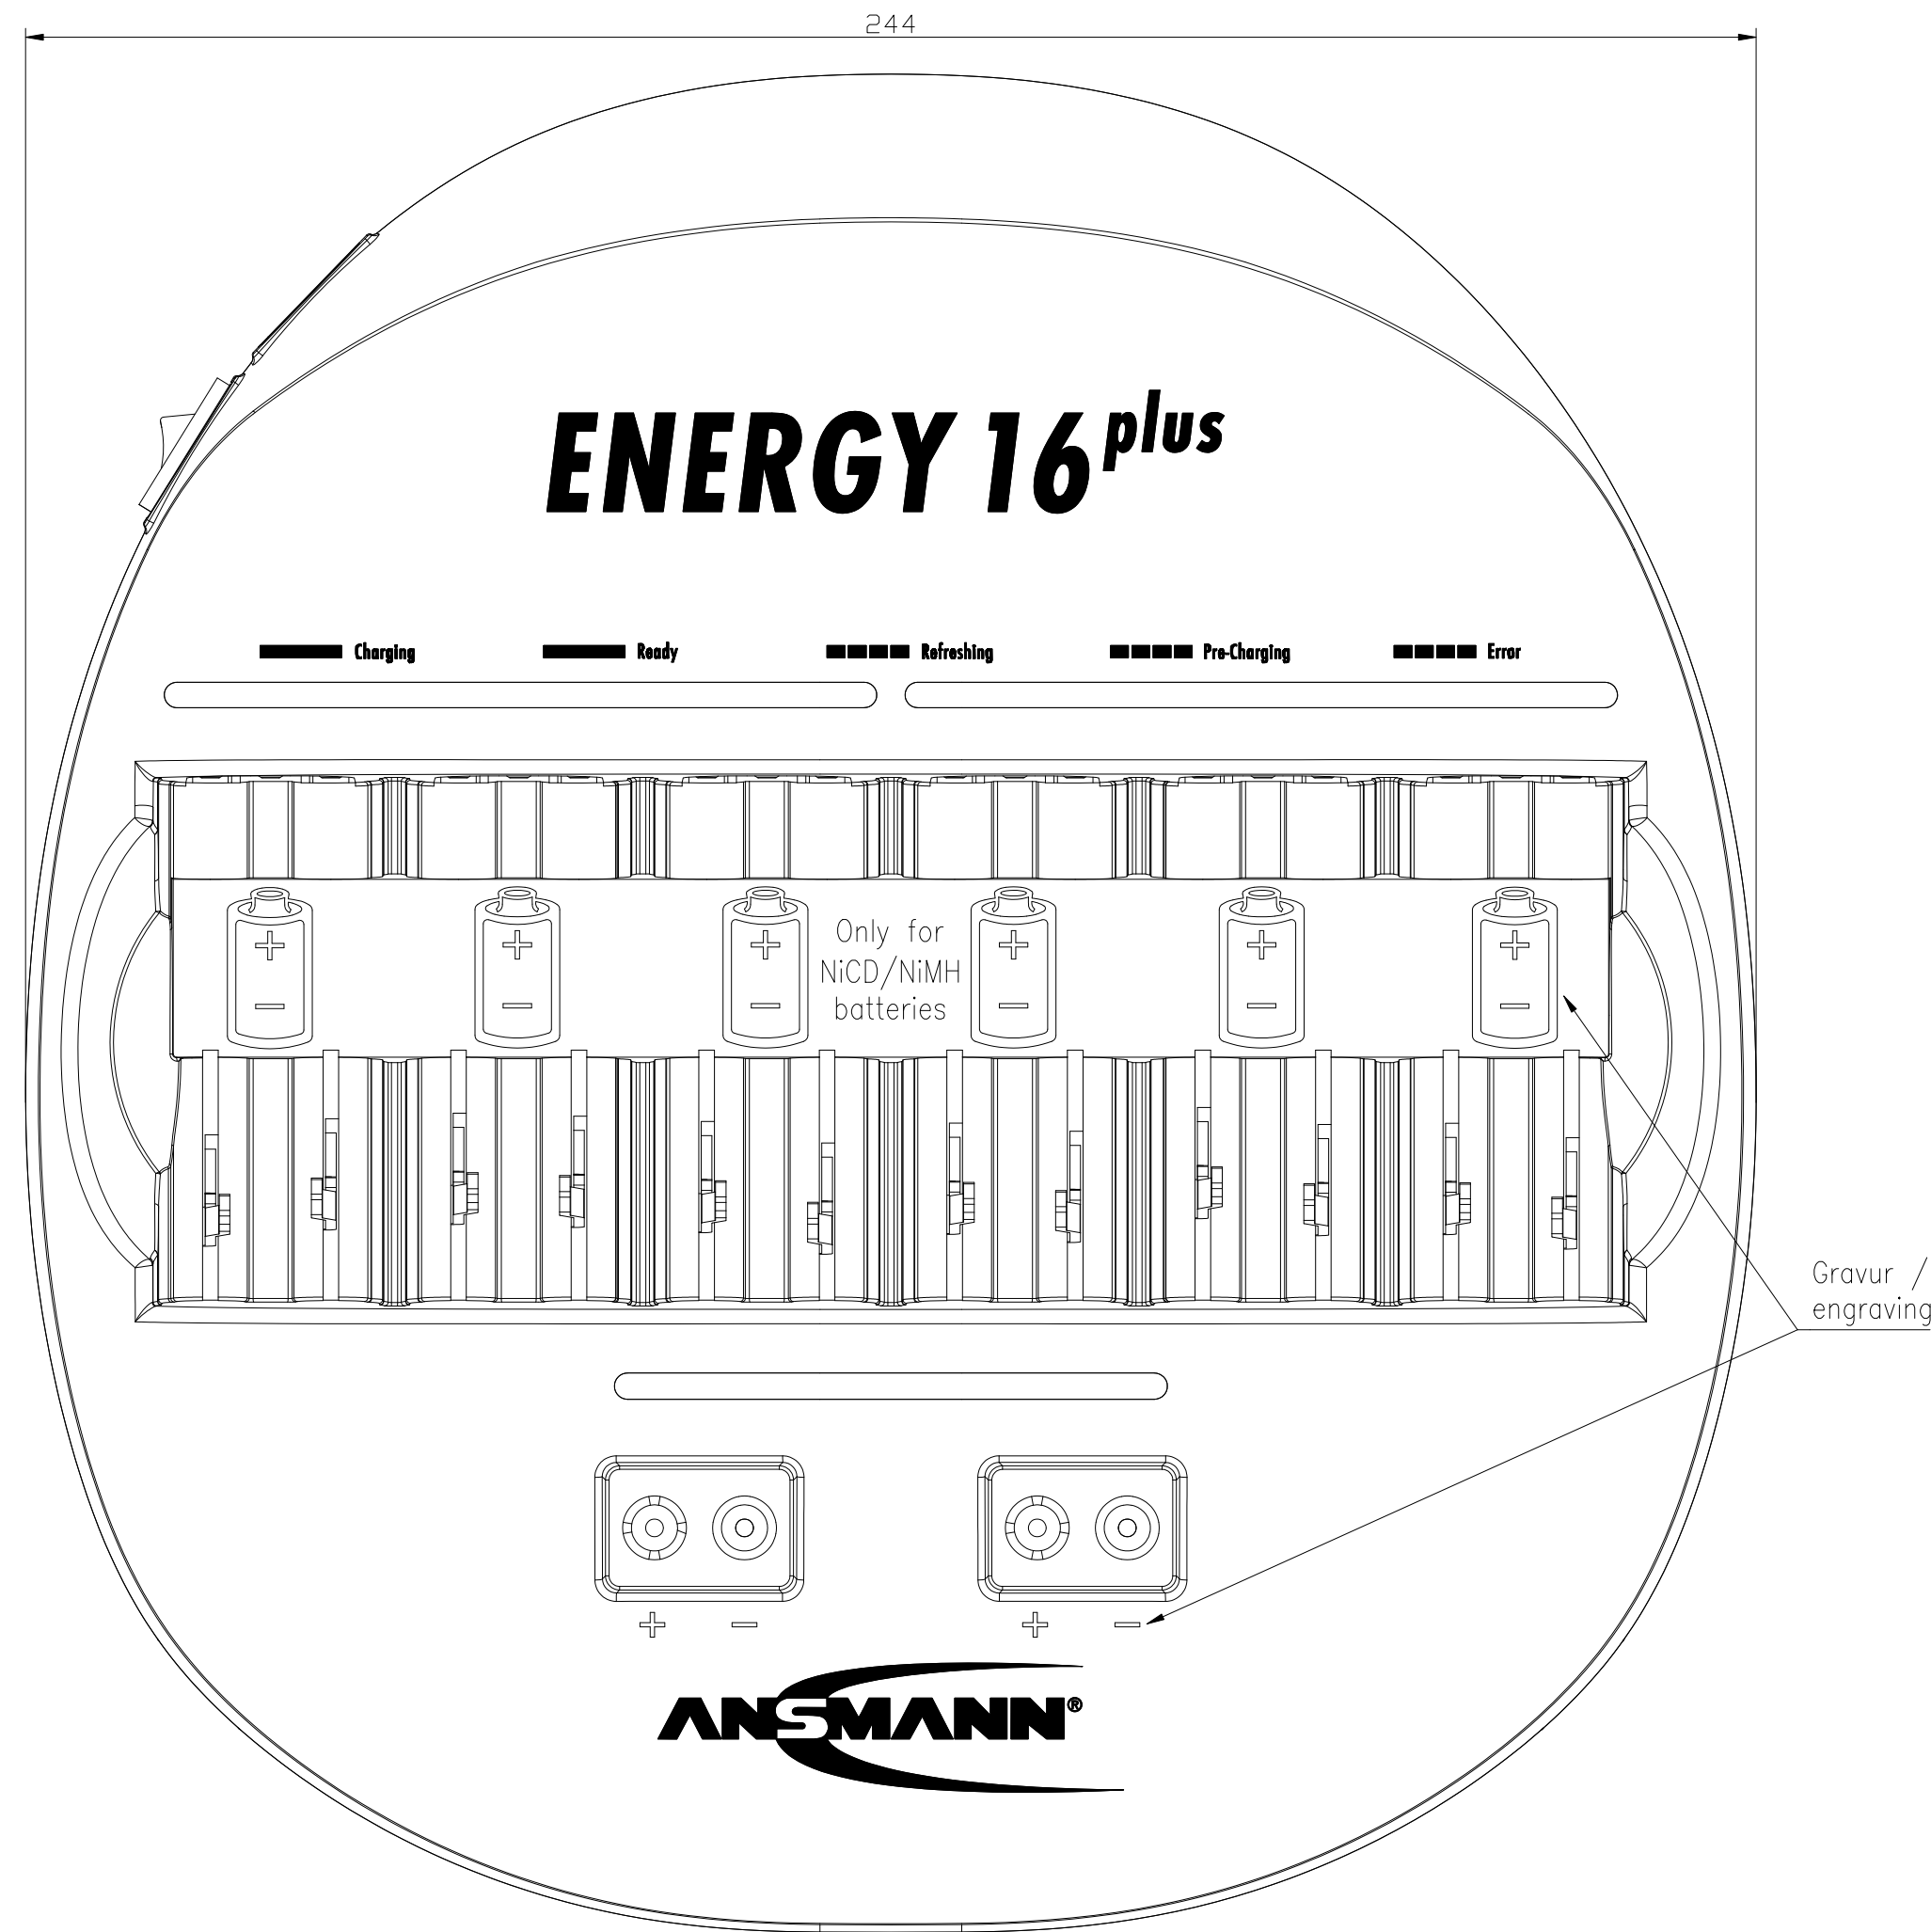
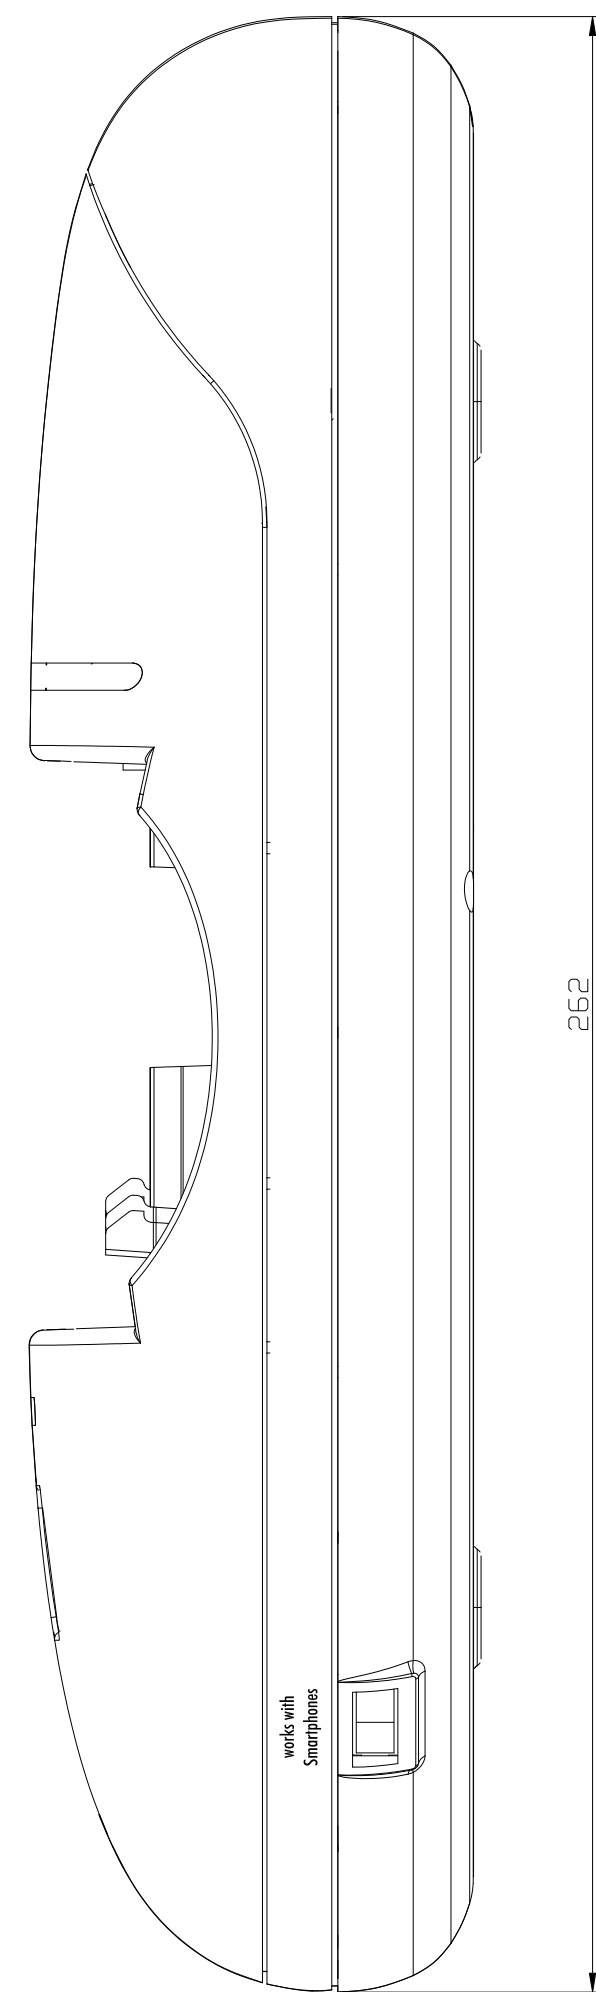
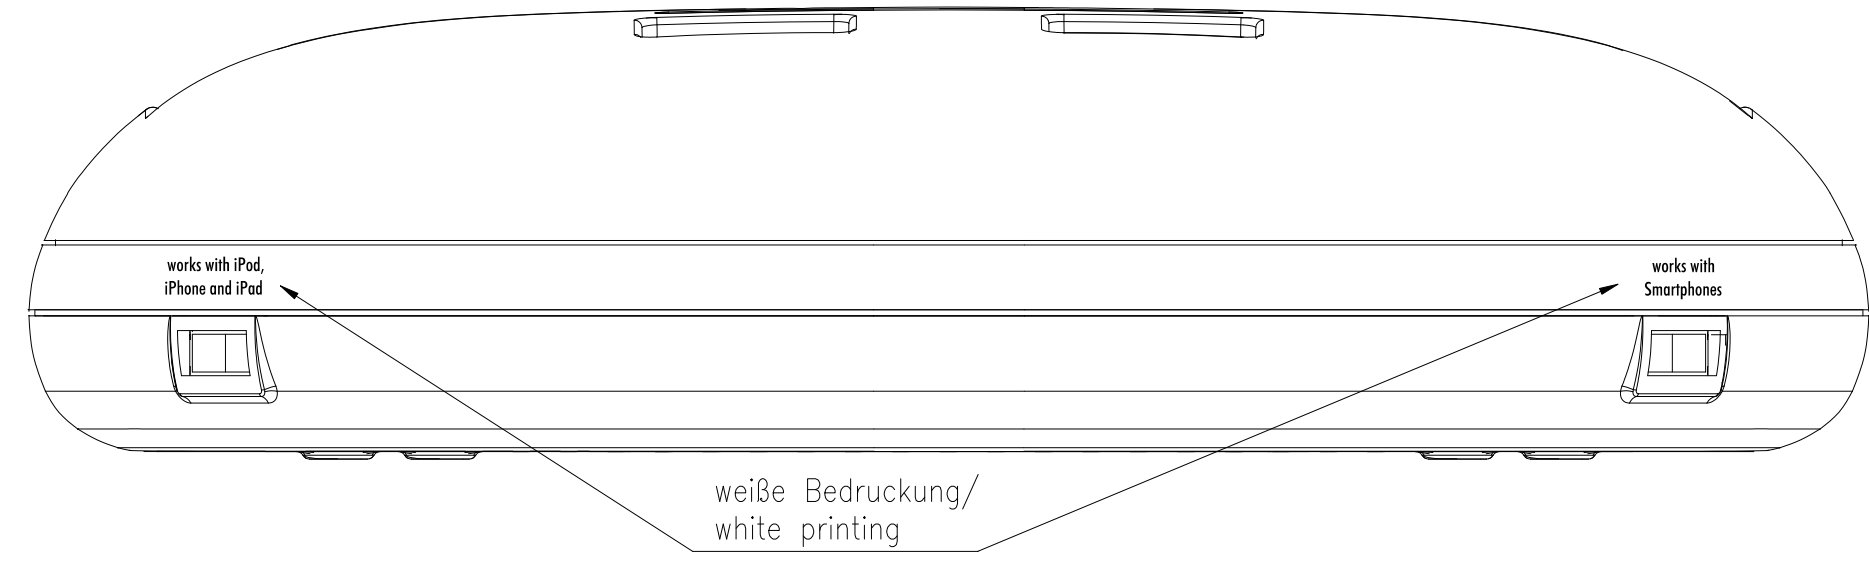



Anzeige Akkuschnelltest in den ersten 5 Sekunden / indicator for battery fast test in the first 5 seconds	
LED grün/green	: Akkukapazität über 80% / battery capacity more than 80%
LED orange	: Akkukapazität zwischen 25% und 80% / battery capacity between 25% and 80%
LED rot/red	: Akkukapazität unter 25% / battery capacity lower than 25%

Verpolenschutz/ reverse-connect protection	: mechanisch/ mechanical	Die "Ein" Stellung(-) des Netzschalters muss zur Netzkabelbuchse zeigen The "ON" position(-) of the mains switch must show to the mains input socket	
Schutzart/ protection	: IP20		
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C		
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C		
Isolation/ insulation	: 4kV	Eingang/Ausgang primary/secondary	
Approbation/ approval	: CE		
Gehäuse/ case	: Tischgehäuse blau/silber / desktop case blue/silver		
Gehäusematerial/ housing material	: UL94V-0		
Gewicht/ weight	: 1240g 1240g		
Verpackung/ package	: Einzelverpackung, farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung individual package, coloured folding box incl. multilingual manual		

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN0909				Zut. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A1)		11		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.					
				2010		Datum/Date		Name		Zeichnungsname/Drawing name			
VO AA discharge changed				29.10.12		KA		Ersatz/ Replacement		14.01.		PK	
VO position of mains switch added				21.08.12		KA				Energy 16 plus			
VO lens in primary cable removed				26.07.12		KA							
VO technical data changed				10.04.12		ML							
VO mains cable changed				02.03.12		ML							
VO printing changed				12.01.12		ML							
										Zeichnungsnummer/Drawing number		Blatt/ Sheet	
VO ---				31.01.11		PK				Artikelnummer/Part number		1001-0004	
Version		Änderung/Change		Datum/Date		Ursprung/Origin		Proj. 2013/53/09		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replaced through	