




Produktname | *Product name*: Home Charger 130Q-V2
 Artikelnummer | *Part Number*: 1001-0099
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810767
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 24.07.2019

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V1	Kompletttausch / Complete exchange	10.05.2022	DC
V0	---	24.07.2019	LHE

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_ODA, Template version: V51

Zeichnung des AC Netzteils / Drawing of the AC power supply

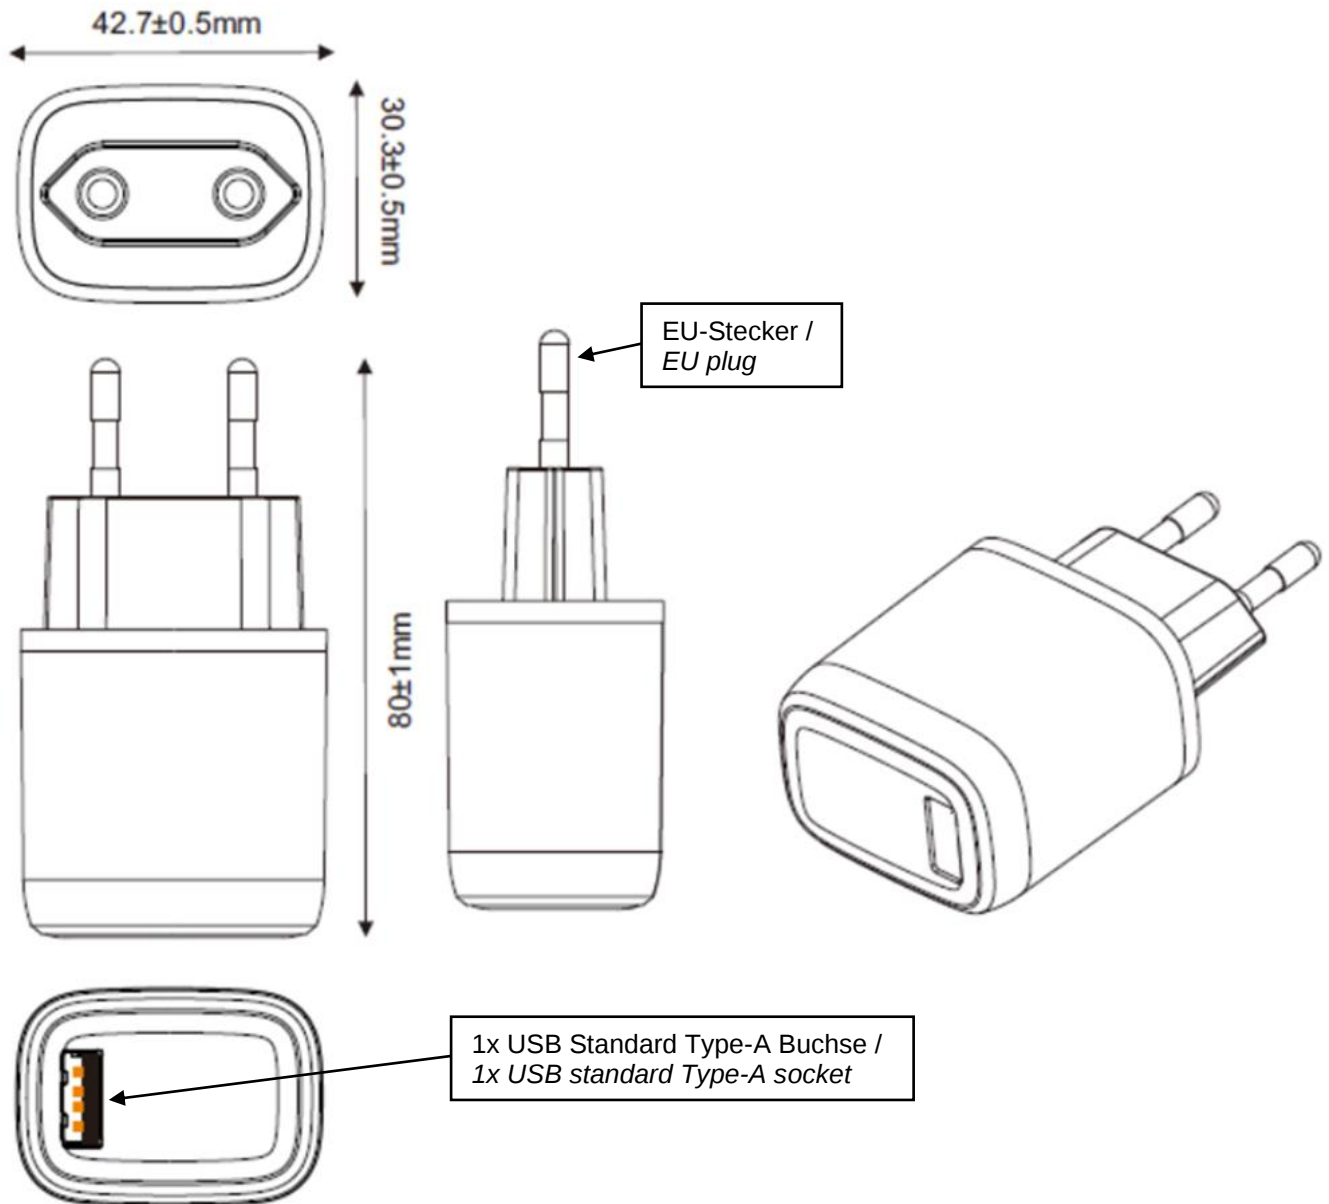

Technische Daten des AC Netzteils / Technical data of the AC power supply:



Eingangsstecker:	EU-Stecker	Input plug:	EU plug
Eingangsspannung:	100 V - 240 V ± 10 % AC	Input voltage:	100 V - 240 V ± 10 % AC
Eingangsstrom:	Max. 0,5 A	Input current:	Max. 0.5 A
Eingangswechselstrom- frequenz:	60 Hz / 50 Hz	Input AC frequency:	60 Hz / 50 Hz
Ausgangsspannung und Ausgangsstrom:	5,0 V / 3,0 A / 15,0 W 9,0 V / 2,0 A / 18,0 W 12,0V / 1,5 A / 18,0 W (DC ± 5 % stabilisiert)	Output voltage and output current:	5.0 V / 3.0 A / 15.0 W 9.0 V / 2.0 A / 18.0 W 12.0 V / 1.5 A / 18.0 W (DC ± 5 % regulated)
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	81,4 %	Average active efficiency:	81.4 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	77,0 %	Efficiency at low load (10 %):	77.0 %
Leistungsaufnahme bei Null-Last:	0,09 W	No-load power consumption:	0.09 W
Ausgangs-Verbindung:	1x USB Standard Type- A Buchse	Output connection:	1x USB standard Type- A socket
Ausgangs-Protokoll:	QC	Output protocol:	QC
Schutzklasse:	II	Protection class:	II
Gehäusematerial:	Kunststoff	Housing material:	Plastic
Gehäusotyp:	Steckergehäuse	Housing type:	Plug-in case
Betriebstemperatur:	-20 °C...35 °C	Operating temperature:	-20 °C...35 °C
Approbationen:	CE, TÜV/GS	Approvals:	CE, TÜV/GS
Gewicht:	54 g	Weight:	54 g
Ausgangsschutz:	- Kurzschluss - Überlast	Output protection:	- Short circuit - Overload
Isolation:	3 kV Eingang/Ausgang	Insulation:	3 kV primary/secondary
Lagertemperatur:	-25 °C...75 °C	Storage temperature:	-25 °C...75 °C
Lieferumfang:	- AC-USB-Netzteil - Mehrsprachige Bedienungs- anleitung - Garantiekarte	Shipment:	- AC USB power supply - Multilingual operating instruction - Warranty card
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box